

TURNED  KL-W02

powered by TURNED 

Máy lọc khí quang xúc tác

Turned K KL-W02

Thông số kỹ thuật

Model.	KL-W02E		
Công nghệ lọc	Quang xúc tác		
Nguồn cấp	Đầu vào: AC220V 50/60Hz Đầu ra: DC24V		
Diện tích*1	~37m ² (60 phút)		
Chế độ lưu lượng gió	Cao	Thấp	Im Lặng
Công suất (W)	40	35	33
Độ ồn (dB)	44	39	20
Công suất chế độ nghỉ (W)	0.7		
Kích thước (mm)	W441×H460×D86		
Trọng lượng (kg)	~3.4kg		
Dây nguồn (m)	~3.5		



Màu trắng



Chân đế (Tùy chọn)

Enjoy the clean air.



Hiểu rõ về sản phẩm
Điện

● Được tính toán dựa trên giá điện mới là 27 yên/kWh (đã bao gồm thuế).. ● Điều này thay đổi tùy thuộc vào mùa và điều kiện của phòng.

Cách sử dụng sản phẩm

● Đây không phải là thiết bị y tế. ● Do khí carbon monoxide sinh ra trong quá trình đốt cháy, bao gồm cả dầu, nên không thể loại bỏ hoàn toàn khí này khỏi các thiết bị sử dụng khí đốt; cần phải thông gió vừa phải khi sử dụng, ví dụ như các máy sưởi dầu.

Bảo hành 1 năm

Vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hữu Phát
Hotline: 0901 900 600

⚠ Cảnh báo an toàn

● Vui lòng đọc kỹ "hướng dẫn sử dụng" trước khi dùng và sử dụng thiết bị đúng cách.
● Khi sử dụng với thiết bị đốt nhiên liệu, vui lòng thông gió.
Có thể xảy ra ngộ độc khí carbon monoxide.



Hotline

(+84) 901 900 600

24/7



Kaltech Corporation

〒541-0059 3-3-7 Bakuro-machi, Chuo-ku, Osaka
www.kaltec.co.jp (Corporate website)

Nhà phân phối:

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Hữu Phát
Hotline: 0901 900 600

● Để cải tiến sản phẩm, chúng tôi có thể thay đổi một số thông số kỹ thuật và hình thức mà không cần báo trước. Ngoài ra, xin lưu ý rằng màu sắc của sản phẩm trong catalogue này có thể hơi khác so với thực tế khi in.
● Trong số các mẫu được liệt kê trong danh mục này, một số mẫu có thể đã hết hàng, vì vậy vui lòng kiểm tra với chúng tôi trước khi lựa chọn. Nội dung của danh mục này được cập nhật đến tháng 11 năm 2019.
EN_KL-W02_Catalog_E_2309

50%
Cải thiện
hiệu suất!

38 m² (409 ft²)/giờ

Công nghệ



— Công nghệ quang xúc tác Kaltech

Công nghệ chất xúc tác quang độc đáo của chúng tôi là công nghệ thế hệ mới.

“Thiết bị lọc & khử mùi không khí”

Cấu trúc Side-flow (Công nghệ quang xúc tác nguyên bản)


Công nghệ quang xúc tác độc quyền của Kaltech, "Cấu trúc Side-flow", oxy hóa và khử mùi hoàn toàn bằng cách hướng luồng không khí theo chiều ngang vào bộ lọc quang xúc tác, giúp thanh lọc không khí thành không khí trong lành và sạch sẽ.

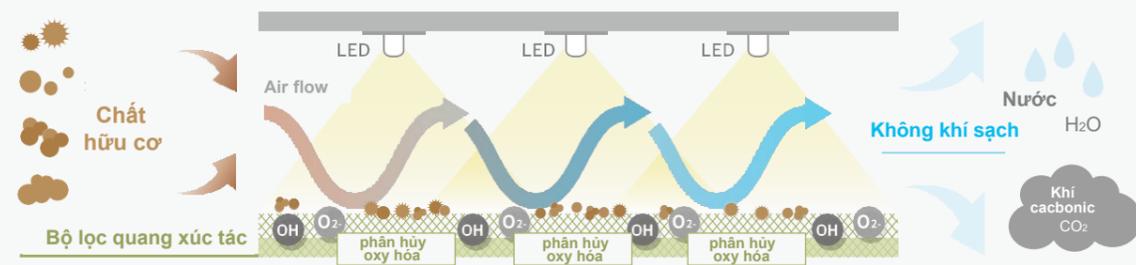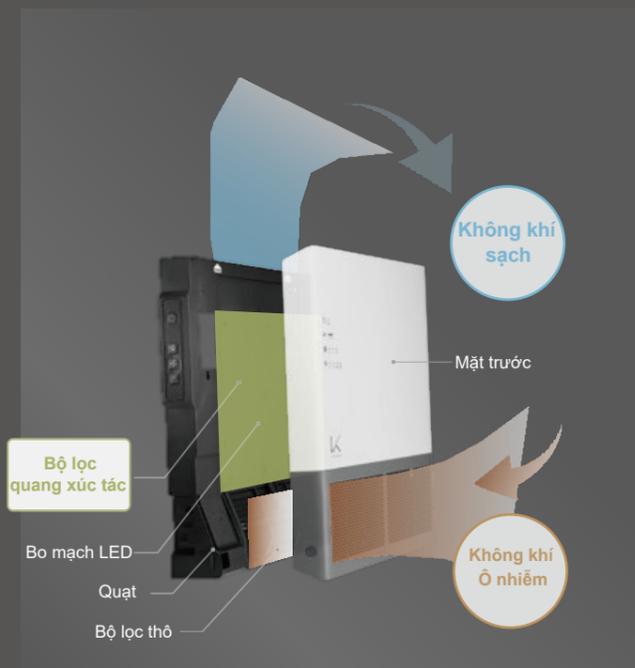

Kết quả

Bộ lọc quang xúc tác giúp giảm thiểu nhiều loại mùi hôi.

Khả năng khử mùi và khử trùng tuyệt vời nhờ bộ lọc quang xúc tác.

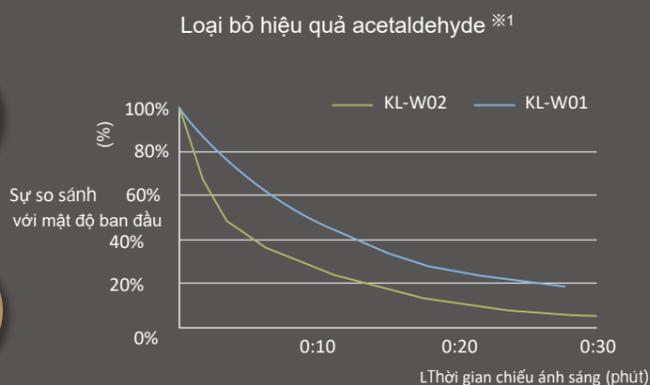

※Đây là không gian thử nghiệm, không phải không gian đang được sử dụng thực tế.

※1. Đánh giá không gian: 1m³ (trong nhà), đo đạc: 92 L ống dò khí sản xuất tại trung tâm kỹ thuật khí, mật độ ban đầu: 6,25 ppm.

Chức năng

— Thiết kế chức năng theo quan điểm người sử dụng

Cảm biến mùi Độ nhạy phù hợp với môi trường

Có chế độ độ nhạy cảm biến


Độ nhạy của cảm biến có thể điều chỉnh phù hợp với môi trường. Có thể cài đặt chế độ mùi cho nhiều tình huống khác nhau.



Hướng dẫn lắp đặt


Đễ dàng gắn lên tường! Hướng dẫn lắp đặt

Được trang bị một tính năng giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản.

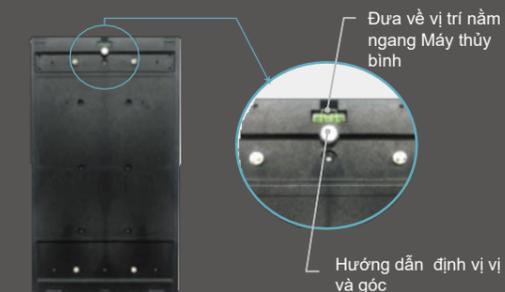

Bảo dưỡng Dễ dàng, không cần thay bộ lọc

Ngâm và làm sạch mỗi 3 tháng một lần



* Nên sử dụng thùng 4,5 lít để ngâm bộ lọc.

Performance Comparison

Performance Comparison			
Cải thiện hiệu suất 50% So sánh với KL-W01	Quang xúc tác Khả năng làm giảm mùi	Thời gian giảm mùi 50% (Acetaldehyde)	*Không gian áp dụng
KL - W01	100%	Khoảng 9 phút	25m ² (279ft ²)
NEW KL - W02	150%	Khoảng 6 phút	38m²(409ft²)

* Đây là không gian thử nghiệm, không phải không gian thực tế đang sử dụng. Khả năng khử mùi bằng xúc tác quang được tính bằng chỉ số thể tích không khí × hiệu suất khử mùi.

Thiết kế

— Phù hợp với mọi không gian

Thiết kế đơn giản, hài hòa với nhiều không gian khác nhau.

Các sản phẩm của Kaltech chủ yếu được thiết kế để tối ưu hóa chức năng của chúng. Chúng tôi cũng theo đuổi những thiết kế đơn giản và tiện dụng, hài hòa với nội thất và không gian xung quanh.

Trang bị tiêu chuẩn: Khung siêu mịn, chỉ rộng 7 mm.

Ẩn tất cả các dây điện gây khó chịu



Check! Ngữ cảnh sử dụng được đề xuất

Phòng khách sạn/Bệnh viện | Văn phòng/Phòng hội nghị | Nhà hàng | Tiệm cắt tóc/Salon tóc | Không gian chung

